



PowerQuest **303** **505** **707**

Síťové filtry s potlačením šumu a nedestructivní přepětovou ochranou.

audioquest




Součástí dodávky je i směrově řízený napájecí kabel, který je zásadní pro maximalizaci rozptylu RF šumu.



2RU držák pro montáž do racku je součástí balení.



Lepší než standardní zásuvka! Přechodná korekce výkonu a proudová rezerva 45 A (zobrazeno - pouze u modelu PQ 707) přináší dynamiku na úrovni filtrů AQ Niagara.

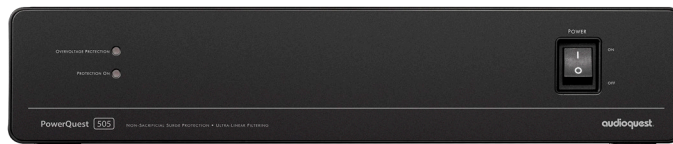

PQ-303 / PQ-505



PQ-707

	PQ 303	PQ 505	PQ 707
Napájecí kabel s plochou zástrčkou	PQ-416: 2 m vysokofrekvenční stíněný kabel s polotuhými soustřednými vodiči z mědi s dlouhými zrny (10 A při 240 V)	PQ-716: ZERO-Tech pro nekomprimované proudové přechody a RF/ND-Tech pro bezprecedentní potlačení šumu. 2 m vysokofrekvenční stíněný kabel s polotuhými soustřednými vodiči z mědi s dlouhými zrny (10 A při 240 V)	
Lineární filtrace více než -22dB	Lineární rozptyl šumu Diferenciální filtr: 30 kHz - 1 GHz	Ultra-Lineární rozptyl šumu Diferenciální filtr: 30 kHz - 1 GHz (PQ-505); 8 kHz - 1 GHz (PQ-707) Filtr společného režimu: 30 kHz - 100 MHz (oba modely)	
Nedestruktivní přepětová ochrana	Odolává vícenásobným AC přepětím a špičkám až do 6000 V / 3000 A bez poškození. Automatické vypnutí při extrémním napětí při 270 V AC.		
Přechodová korekce výkonu a proudová rezerva	NE		Optimalizované elektrické parametry a proudová rezerva 45 A (25 ms)
7 zásuvek	4 x Lineární filtr pro zdroje / komponenty s konstantním proudem (TV, síťové přehrávače atd.) 3 x Pro zařízení s proměnným proudem (zesilovače, aktivní reproduktory & aktivní subwoofery)		
Držák do racku	Součástí dodávky držáky do racku velikosti 2RU		
Rozměry a hmotnost	43 cm Š x 34 cm H x 8.6 cm V (9 cm V / včetně podstav); 4.65 kg	43 cm Š x 34 cm H x 8.6 cm V (9 cm V / včetně podstav); 4.9 kg	43 cm Š x 38 cm H x 8.6 cm V (9.4 cm V / včetně podstav); 7.6 kg
MOC	14 990 Kč	19 990 Kč	32 490 Kč